

# SZABLON POD NADRUK LUXORJET



Prosimy podać informacje o sposobie wydruku  
W przypadku braku informacji  
projekt zostanie wykonany z białym tłem po całości

BIAŁY PODDRUK PO CAŁOŚCI



Wybierz i pozostaw JEDNO właściwe określenie razem z grafiką  
(przykłady zadruku w formularzu wytycznych projektowych)

1. Nadruk kolorowy bez poddruku (czyli bez dodatkowego białego)
2. Nadruk kolorowy z poddrukami po całości (czyli nadruk z dodatkowym białym tłem na całej powierzchni szkła)
3. Nadruk kolorowy z poddrukami pod grafiką (czyli nadruk z dodatkowym białym tłem tylko pod elementami graficznymi, obrazkami i tekstem.)

Przygotowując  
samodzielnie projekt  
P A M I Ę T A J

**LUXORJET**

Jeśli kolorowe tło ma dochodzić do krawędzi szkła wyciągamy go poza obrys szkła po 8 mm z każdej strony

minimalna rozdzielczość ilustracji lub zdjęć 300 dpi


obrys zewnętrzny szkła - SZABLON prosimy nie zmieniać koloru i grubości linii (kontur włosowy)

**wszystkie czcionki zamienione na krzywe**

najmniejsza stosowana czcionka 8 pkt

minimalna grubość zastosowanych linii w projekcie 0,2 mm

T026/LUX

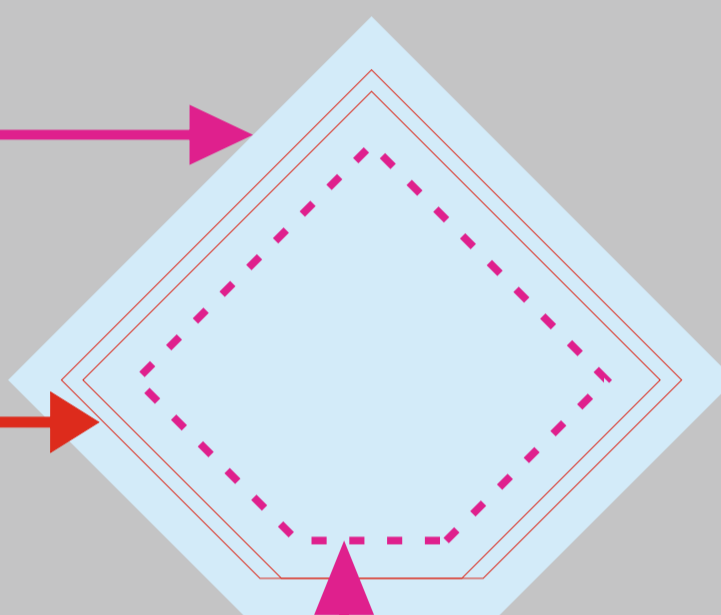

T026

ETUI

obszar, w którym należy umieścić istotne elementy, tj. tekst, logo itp.

Prosimy nie usuwać szarego tła

# SZABLON POD GRAWER

Przygotowując  
samodzielnie projekt  
P A M I Ę T A J

obrys zewnętrzny szkła - SZABLON prosimy nie zmieniać koloru i grubości linii (kontur włosowy)

**wszystkie czcionki zamienione na krzywe**

najmniejsza stosowana czcionka 8 pkt

minimalna grubość zastosowanych linii w projekcie 0,2 mm

pole grawerowania laserem


używamy wyłącznie obiektów wektorowych (napisy, logo, znaki)

wzór do grawerowania przygotowujemy w szarościach stosując 70% czerni skali CMYK

przy wypełnieniu farbą proszę podać kolor paleta farb w oddzielnym pliku

T026/GR

**GRAWER**

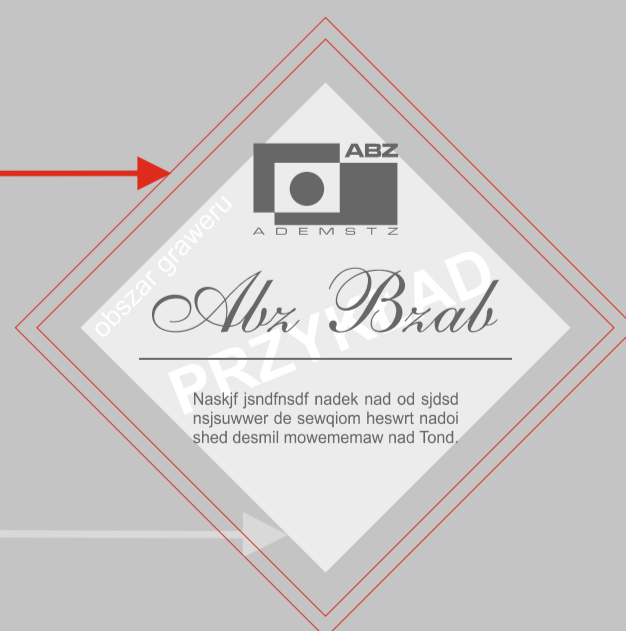

T026

ETUI

Prosimy nie usuwać szarego tła