

SZABLON POD GRAWER

Przygotowując
samodzielnie projekt
P A M I Ę T A J

C060/GR

obrys zewnętrzny szkła - SZABLON
prosimy nie zmieniać koloru i grubości linii
(kontur włosowy)

wszystkie czcionki zamienione na krzywe

najmniejsza stosowana czcionka **8 pkt**

minimalna grubość zastosowanych
linii w projekcie **0,2 mm**

pole grawerowania laserem



używamy wyłącznie obiektów wektorowych
(napisy, logo, znaki)

wzór do grawerowania przygotowujemy
w szarościach stosując 70% czerni skali **CMYK**

przy wypełnieniu farbą proszę **podać kolor**
paleta farb w oddzielnym pliku

GRAWER

! W związku z ręczną obróbką szkła
szablony mogą się nieznacznie różnić
od finalnego produktu.

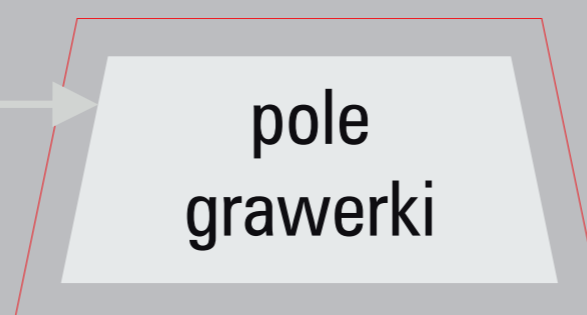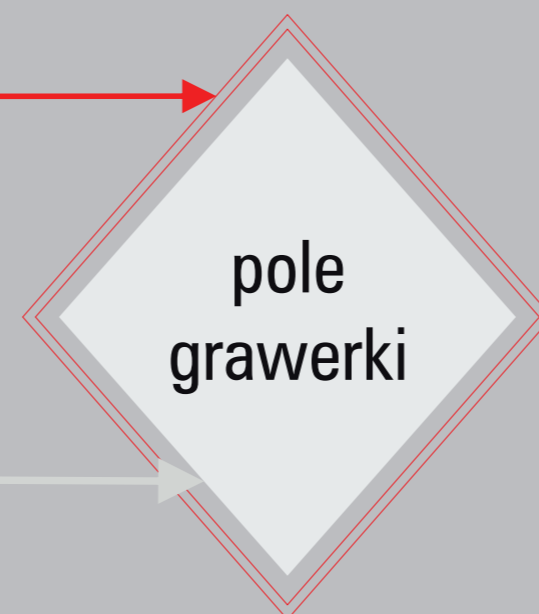

c060

pole
grawerki

ETUI